


※ ボードが乾燥していると、組み立て時に折り目にひび割れが生じることがあります。箱を組み立てているときに折り目が裂けてくるようであれば、粒子の細かい霧吹きや湿らせたスポンジで、折り目に沿って少量の水分を与えてから折ってみてください。湿気によって紙の繊維が膨らんで柔軟性が増し、折り目のひび割れを防ぐことができます。

## 身蓋一体型保存箱の組み立て方

1

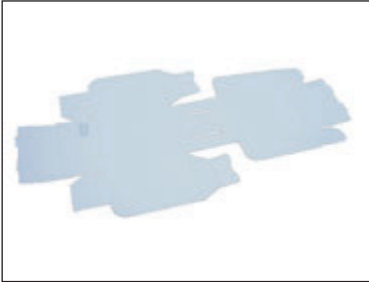

外面(グレー)を下にして、平らな作業台に置きます。

※コルゲートボードの場合は3の加工に進んで下さい。

2



最初に全ての折れ線に沿って、外側に向かって45° くらいまで逆折りをします。テーブルの角などを利用すると作業しやすくなります。このとき一気に折らずに、10°、20°、30° とボードをならしながら少しずつ折って下さい。

3



次に、折れ線に沿って、サイドが立ち上がるくらいまで内側に向かって折ります。ボックスボードは、ここでも最初は弱い力で、10°、20° と徐々にボードをならしながら複数回折ります。最後はしっかりと強く折って下さい。

※コルゲートボードは最初から強く折って下さい。

※切れ込みヘツメの部分を入れる時は、ヘラやペーパーナイフのようなものを使うと綺麗に仕上がります。

4



身と蓋、それぞれにある切れ込みにツメをしっかりとはめます。

5



背の部分のタブは、

6



背の中心の切れ込みに外側から内側に向けて通し、

7




内側の左右にある切れ込みに先端をしっかりとはめます。

8



背の部分を折って完成です。

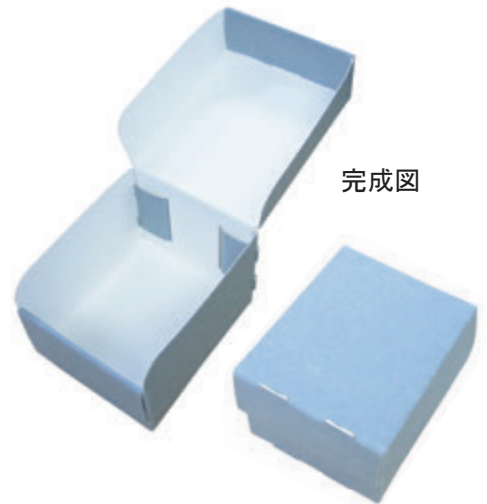

完成図



記録と表現を護る コンサベーション・バイ・デザイン  
ラーソン・ジュール・ニッポン株式会社

CXD事業部

電話:03-5421-2061 FAX:03-5421-2136

<http://www.cxd-japan.com>