



※ ボードが乾燥していると、組み立て時に折り目にひび割れが生じることがあります。箱を組み立てているときに折り目が裂けてくるようであれば、粒子の細かい霧吹きや湿らせたスポンジで、折り目に沿って少量の水分を与えてから折ってみてください。湿気によって紙の繊維が膨らんで柔軟性が増し、折り目のひび割れを防ぐことができます。

伸縮式筒型保存箱の組み立て方

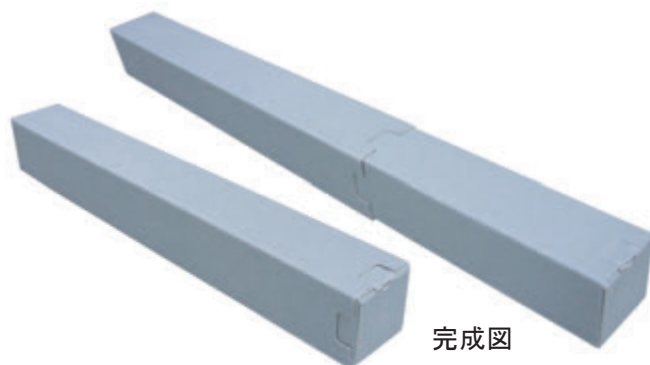

筒状に糊付けされた部品は折り畳んだ状態で納品されますので、筒型になるように持ち上げて折ります

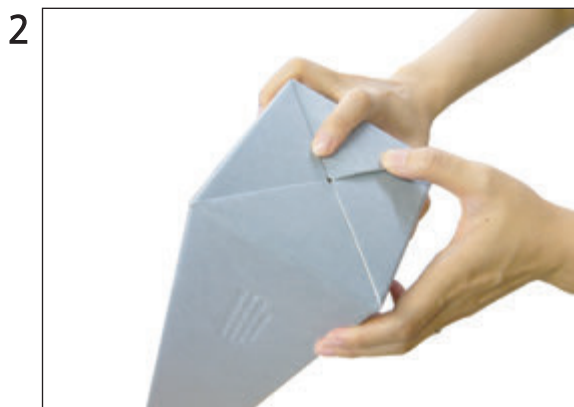

筒の片側（開閉式でないほう）を折り込みます



外気を防ぐための四角いボードを、その内側に入れます



開口部も折って閉じます



2つの筒を重ねて完成です



記録と表現を護る コンサベーション・バイ・デザイン
ラーソン・ジュエル・ニッポン株式会社
CXD事業部
電話:03-5421-2061 FAX:03-5421-2136
<http://www.cxd-japan.com>